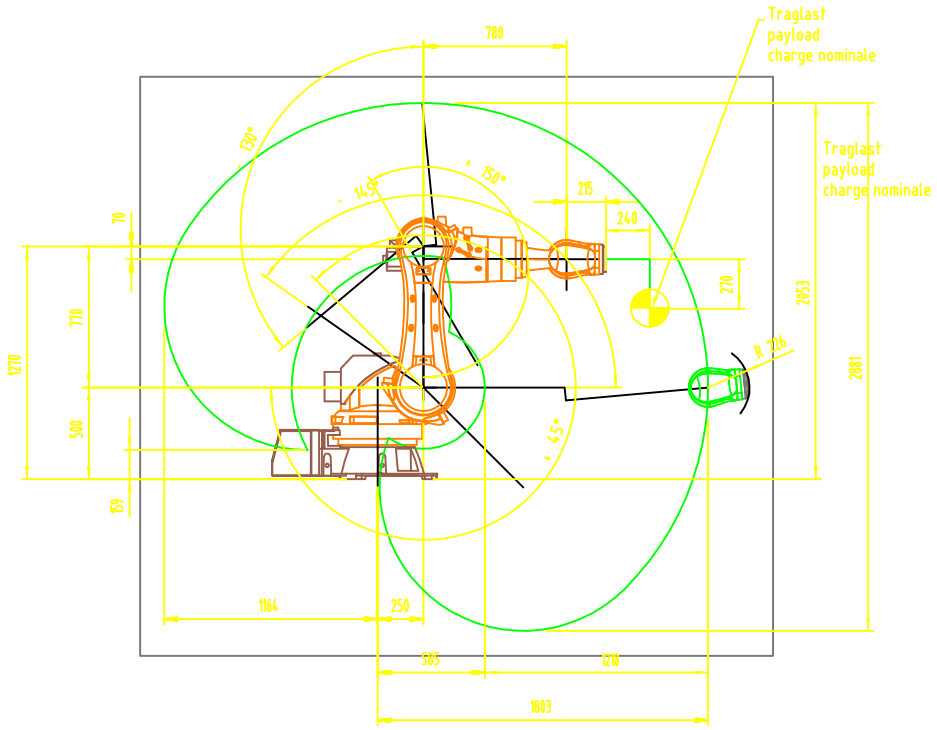

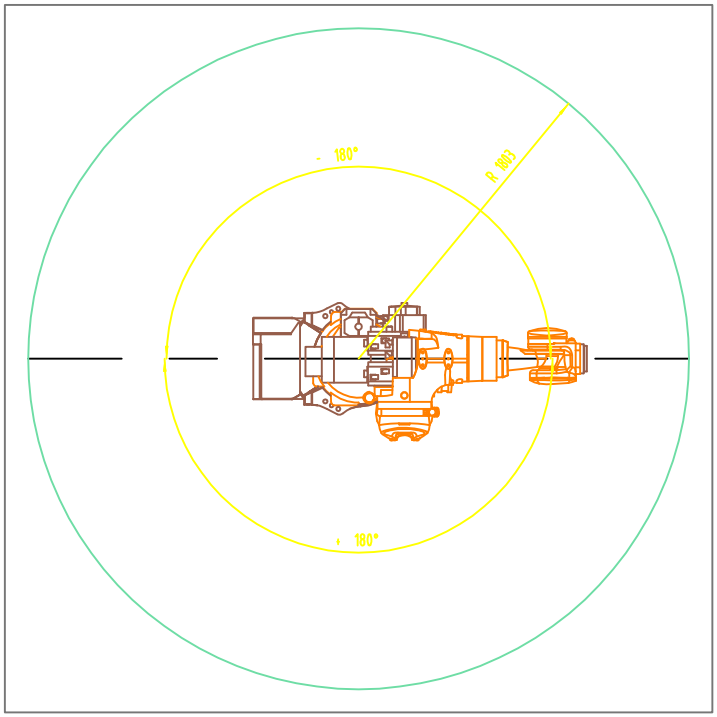

		KR 120 R1800
Achse/Axle	Bewegungsb./Working env. (Software)	Geschwindigkeit Speed
1	±180°	123°/s
2	+45° bis −145°	114°/s
3	+150° bis −130°	86°/s
4	±350°	179°/s
5	±125°	172°/s
6	±350°	220°/s
Traglast/Payload		120kg
Zusatzlast Arm/Supplem. load arm		50kg
Zusatzlast Schwinge/Supplem. load link arm		keine / no
Zusatzlast Karussell/Supplem. load rotating colum		keine / no
max. Gesamtlast/max. load		170kg
Gewicht/Weight		684kg
Arbeitsraumvolumen/Working volume (Schnittpunkt/Point of intersection A5)		21,1m³
Wiederholgenauigkeit/Repeatability		±0,06mm

武永康
13913235524
（微信同号）
苏优信立
SUGOOD.TOP

Angegebene Winkel beziehen sich auf
"elektrisch Null" bzw. Anzeige am KCP
All angles refer to the display on the KCP

KUKA

Gewicht/Weight 684 KG	Maßstab Scale 1:20	Benennung/Description KR 120 R1800 nano	
Firma Company KUKA Roboter GmbH	Kundenzeichnung Customer-Drawing	Zeichnungs-Nr Drawing-No	Vers-Nr Vers-No
Entwurf Draft	A-Teil Part	Werkstoff/Mat.: Modell-Nr/Design-No:	Mat-Nr Mat-No
Bearbeitet Prepared		Status	Blatt Sheet von of
Geprüft Checked			
Datum Date / Name	Alb Nm. Name / Ind Name / Aend.-Nr Rev. Nr.		

*Softwarerev. nach DIN34 beachtet
Observe copyright note according to DIN 34.