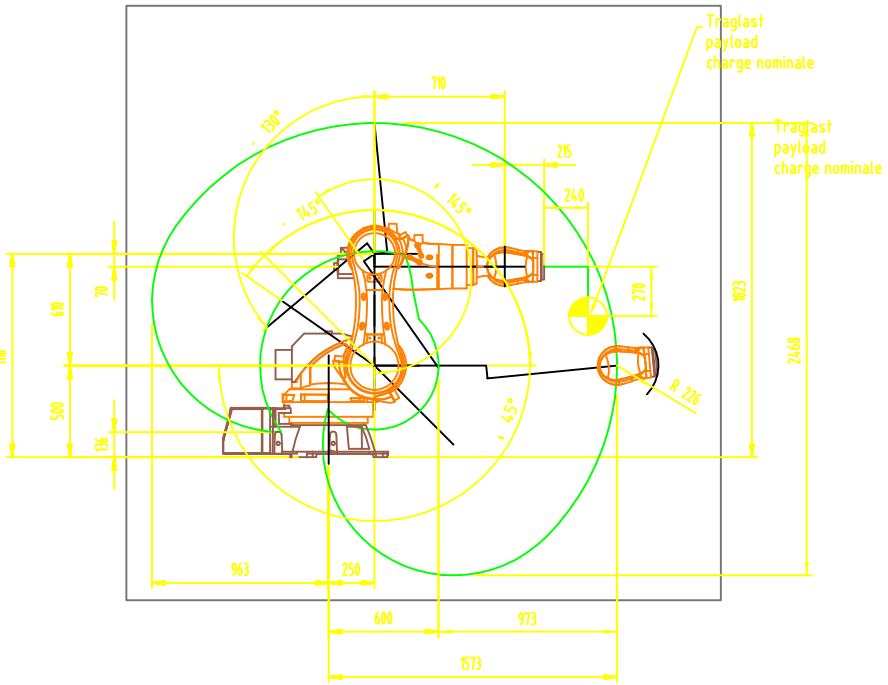

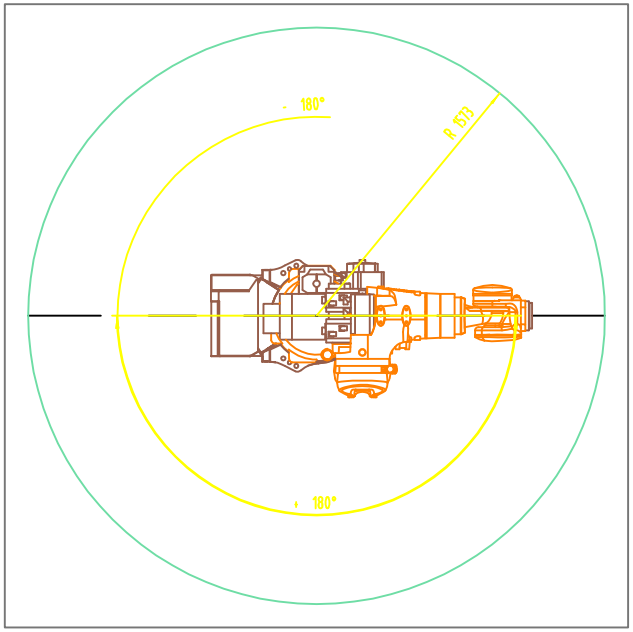

		KR 160 R1570
Achse/Axle	Bewegungsb./Working env. (Software)	Geschwindigkeit Speed
1	±180°	123°/s
2	+45° bis −145°	114°/s
3	+145° bis −130°	86°/s
4	±350°	179°/s
5	±120°	172°/s
6	±350°	220°/s
Traglast/Payload		160kg
Zusatzlast Arm/Supplem. load arm		50kg
Zusatzlast Schwinge/Supplem. load link arm		keine / no
Zusatzlast Karussell/Supplem. load rotating colum		keine / no
max. Gesamtlast/max. load		210kg
Gewicht/Weight		677kg
Arbeitsraumvolumen/Working volume (Schnittpunkt/Point of intersection A5)		13,9m³
Wiederholgenauigkeit/Repeatability		±0,06mm

武永康
13913235524
（微信同号）
苏优信立
SUGOOD.TOP

Angegebene Winkel beziehen sich auf
"elektrisch Null" bzw. Anzeige am KCP
All angles refer to the display on the KCP

"Softwareteil nach EN61A handelsrecht
Diese copyright nicht zuverlässig
In DIN 34.

KUKA

Gewicht/Weight	677 KG	Benennung/Description	KR 160 R1570 nano
Maßstab Scale	1:20		
Firma Company	KUKA Roboter GmbH	Kundenzeichnung Customer-Drawing	Zeichnungs-Nr Drawing-No / Vers-Nr Vers-No
Entwurf Draft		A-Teil Part	Werkstoff/Mat.: Modell-Nr/Design-No / Mat-Nr Mat-No
Bearbeitet Prepared			Status / Blatt Sheet / von of
Geprüft Checked			
Datum Date	Name		